



Nivello – Perfektion im Detail


Perfektion im Detail bietet Nivello, der neue Hebe-Senk-Duschbeschlag von P+S. Nivello hebt die Tür im Öffnungsvorgang komfortabel an und ist im Senkvorgang selbstschließend. Darüber hinaus ist er vielfältig einsetzbar – flächenbündig oder mit Gegenplatte – Design und Funktion stehen bei der Nivello Duschbeschlagserie im Vordergrund.

Für P+S-Duschtürbeschläge wird nur bestes Basismaterial verwendet. Wir verarbeiten dafür einen speziellen, hochwertigen ZAMAK®-Feinzink. Diese Legierung bietet nur Vorteile bei der Herstellung unserer Duschbänder: stabil, aber nicht spröde, und somit ideal zur

Weiterverarbeitung und zur Beschichtung in den unterschiedlichsten galvanischen Oberflächen.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm
- Maximale Scheibengröße bei Badewannenlösungen: 1200 x 1500 mm
- Montage mit durchgehender Dichtung im Bandbereich




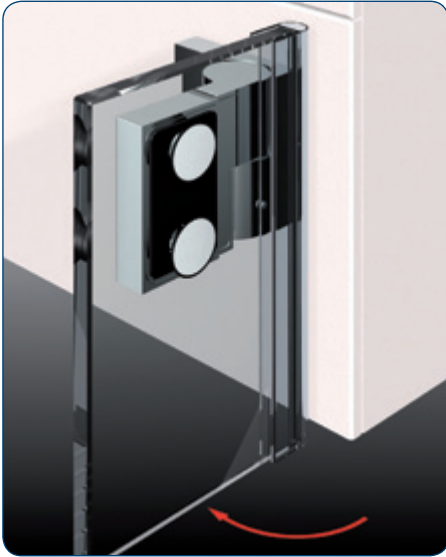

flächenbündig



mit Gegenplatte

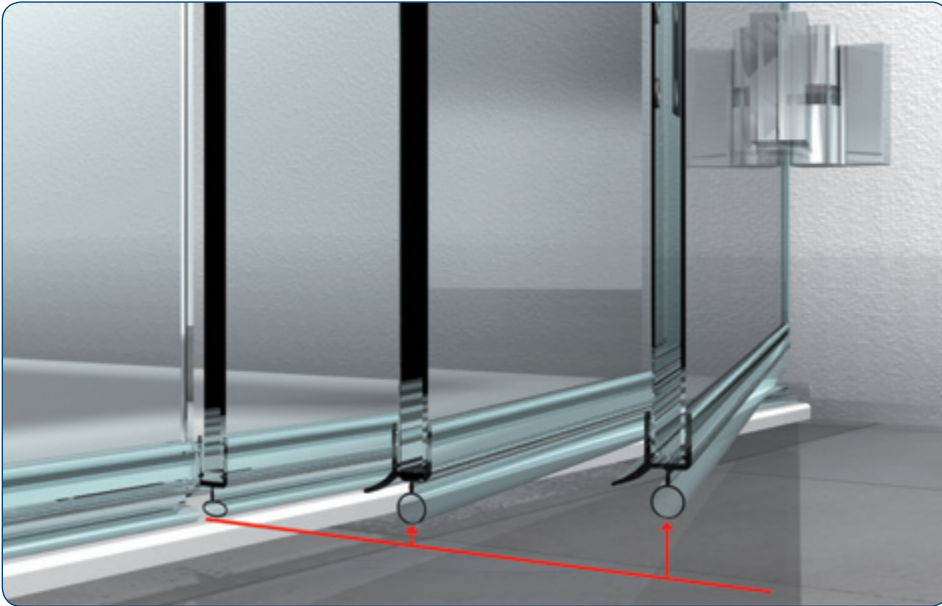

- Hebe-Senk-Funktion – Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- Im Senkvorgang selbstschließend
- Erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- DIN links und DIN rechts nach innen oder außen öffnend erhältlich
- Wandbefestigung wahlweise innen oder außen
- Formschönes Design – keine sichtbare Verschraubung

Bitte beachten:

- Montagehinweise Seite 68/69



Wir empfehlen alle Anschlagtürbänder mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Nivello+ flächenbündig – nahtlose Perfektion

Transparentes Design und harmonische Flächenbündigkeit sind Merkmale zeitgemäßer Architektur. Nivello+ bietet diese Flächenbündigkeit und Harmonie, was auch die Pflege einer Glasdusche deutlich vereinfacht. Denn auf der Innenseite sorgt Nivello im wahrsten Sinne des Wortes für nahtlose Perfektion.

Bitte beachten:


- Montagehinweise Seite 68/69



- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagskorpus in eine massive Senkbuchse – dadurch entsteht eine besonders gute Flächenbündigkeit
- Unabhängig voneinander in jeder Richtung verstellbar (+/- 2 mm)



- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfache Reinigung

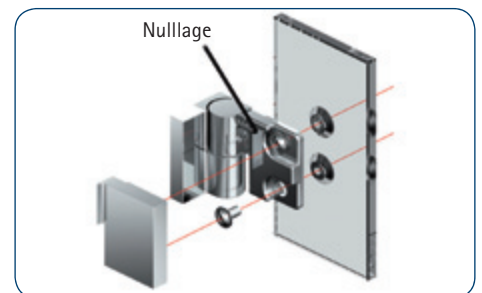

- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- Formschönes Design – keine sichtbare Verschraubung



Anschlagtürband Nivello⁺ – flächenbündig

Nivello⁺



Glas-Wand 90°



Glas-Glas 180°



Glas-Glas 135°



8360ZN_L - /_R-
Glas-Wand 90°
Wandbefestigung
Außen



8368ZN_L - /_R-
Glas-Wand 90°
Wandbefestigung
Innen



8362ZN_L - /_R-
Glas-Glas 180°



8364ZN_L - /_R-
Glas-Glas 135°



Glas-Wand 90°



8380
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°
Wandbefestigung
Außen






8381
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°
Wandbefestigung
Innen



8382
Winkelverbinder
Glas-Glas 90°


Anschlagtürband Nivello+ – flächenbündig

Nivello+



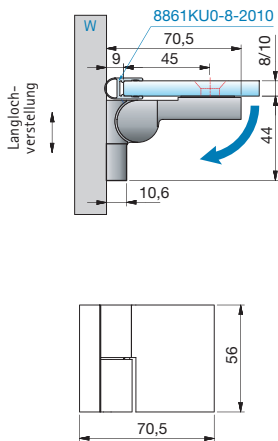


links montiert,
90° nach außen öffnend,
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8360ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	1/2
8360ZN1-L	mattverchromt			Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	
8360ZNPVD22-L	Edelstahleffekt				

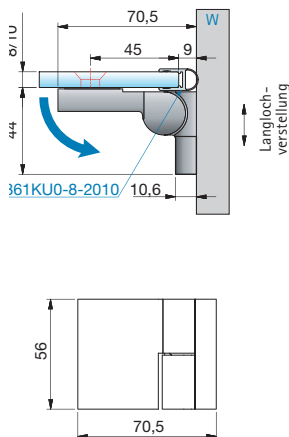

rechts montiert,
90° nach außen
öffnend,
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8360ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung außen mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	1/2
8360ZN1-R	mattverchromt			Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	
8360ZNPVD22-R	Edelstahleffekt				

ST = Seitenteil

TF = Türflügel






W = Wand





Anschlagtürband Nivello⁺ – flächenbündig






Nivello⁺



links montiert,
90° nach außen öffnend,
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8368ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello ⁺	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung innen mit	1/2
8368ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8368ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	



rechts montiert,
90° nach außen
öffnend,
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8368ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello ⁺	Glasbefestigung flächenbündig, Wandbefestigung innen mit	1/2
8368ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8368ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	

ST = Seitenteil






TF = Türflügel

W = Wand



Anschlagtürband Nivello+ - flächenbündig






Nivello+

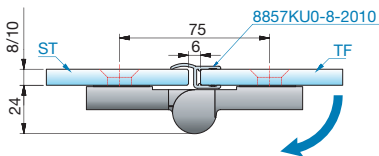

links montiert,
180° nach außen öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8362ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	1/2
8362ZN1-L	mattverchromt		Glas-Glas 180°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	
8362ZNPVD22-L	Edelstahleffekt				

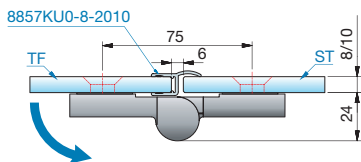

rechts montiert,
180° nach außen öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8362ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello+ mit Hebe-Senk-Funktion	Glasbefestigung flächenbündig, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	1/2
8362ZN1-R	mattverchromt		Glas-Glas 180°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	
8362ZNPVD22-R	Edelstahleffekt				

ST = Seitenteil




TF = Türflügel

W = Wand




Anschlagtürband Nivello⁺ - flächenbündig

Nivello⁺



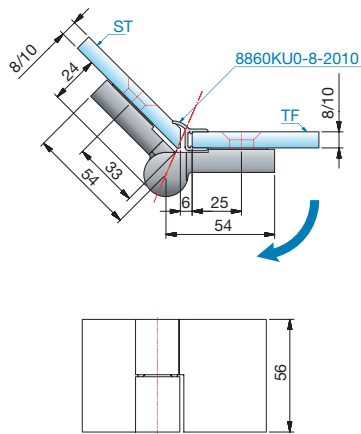


links montiert,
180° nach außen öffnend
(2. Nulllage)




Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8364ZN5-L	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello ⁺	Glasbefestigung flächenbündig,	1/2
8364ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8364ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 135°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	

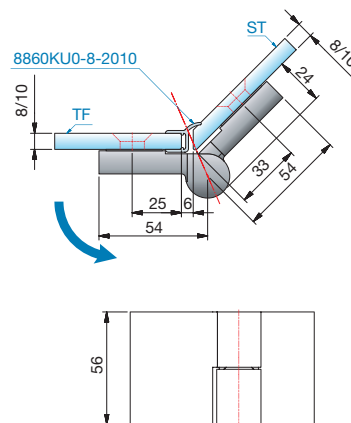

rechts montiert,
180° nach außen öffnend
(2. Nulllage)



Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8364ZN5-R	glanzverchromt	8/10 mm	Anschlagtürband Nivello ⁺	Glasbefestigung flächenbündig,	1/2
8364ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8364ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 135°	Punkthalter unabhängig voneinander ± 2 mm in jede Richtung verstellbar, Nulllage einstellbar	

ST = Seitenteil




TF = Türflügel

W = Wand

Winkelverbinder Nivello+ – flächenbündig






Nivello+






Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8380ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90°	Lasche außen mit Langlochverstellung, Abdeck-	1/2
8380ZN1	mattverchromt		flächenbündig	kappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	
8380ZNPVD22	Edelstahleffekt				



Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8381ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90°	Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeck-	1/2
8381ZN1	mattverchromt		flächenbündig	kappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	
8381ZNPVD22	Edelstahleffekt				



Glasbearbeitung für 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8382ZN5	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas 90°	Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm	1/2
8382ZN1	mattverchromt		flächenbündig	in jede Richtung verstellbar	
8382ZNPVD22	Edelstahleffekt				

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand



Nivello Set 11-402 nach Innen öffnend



Nivello+ Set 10-303 mit Überdrückungsschutz



Wir empfehlen alle Anschlagtürbänder mit Dichtprofilen zu verbauen um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

Nivello mit Gegenplatte – Harmonie im Detail

Ästhetik und Eleganz nimmt das Auge des Betrachters intuitiv wahr. Entscheidend dafür sind vermeintlich unbedeutende Details. Ein solches Detail ist Nivello in Kombination mit einer flachen Gegenplatte.

Bitte beachten:


- Montagehinweise Seite 68/69



- Je nach Situation Beschlag individuell einsetzbar
- Anschraubplatte Innen oder Anschraubplatte Außen
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Beschlag rechts und links montierbar



- Verwendbar für 6, 8 + 10 mm Glas
- Innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit

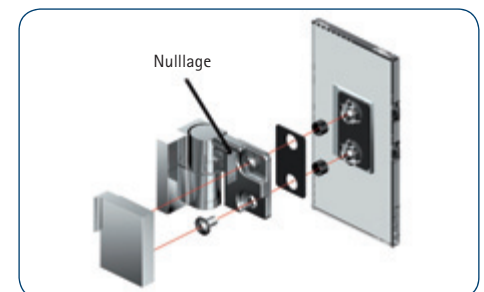

- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- Formschönes Design – keine sichtbare Verschraubung



Nivello



8361ZN_L - / R-
Glas-Wand 90°
Wandbefestigung
außen

8369ZN_L - / R-
Glas-Wand 90°
Wandbefestigung
innen



8363ZN_L - / R-
Glas-Glas 180°
nach außen
öffnend



8365ZN_L - / R-
Glas-Glas 135°
nach außen
öffnend



8367ZN_L - / R-
Glas-Glas 90°
nach innen
öffnend

Winkelverbinder, starr



8170
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°



8174
Längsverbinder
Glas-Wand 180°



8172
Winkelverbinder
Glas-Glas 90°



8178
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°

Winkelverbinder, verstellbar




8173
verstellbarer
Winkelverbinder
Glas-Wand 135°



8171
verstellbarer
Winkelverbinder
Glas-Wand 90°






8775
verstellbarer Winkelverbinder
Glas-Glas 135°



Anschlagtürband Nivello – mit Gegenplatte







Nivello




links montiert,
90° nach außen öffnend,
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.



rechts montiert,
90° nach innen öffnend,
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8361ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit	1/2
8361ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8361ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

ST = Seitenteil

TF = Türflügel




W = Wand









Anschlagtürband Nivello – mit Gegenplatte

Nivello

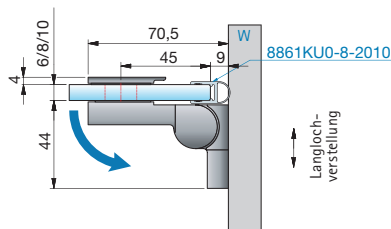


rechts montiert,
90° nach außen öffnend
Lasche außen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.



links montiert,
90° nach innen öffnend
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8361ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung mit	1/2
8361ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8361ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand





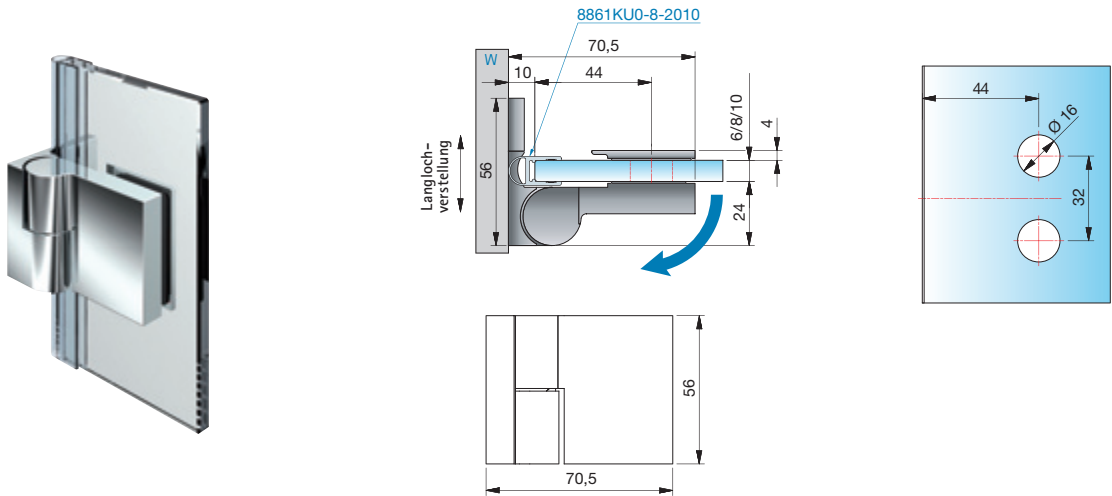

links montiert,
90° nach außen
öffnend
Lasche innen

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8369ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit	1/2
8369ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8369ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Nulllage einstellbar	

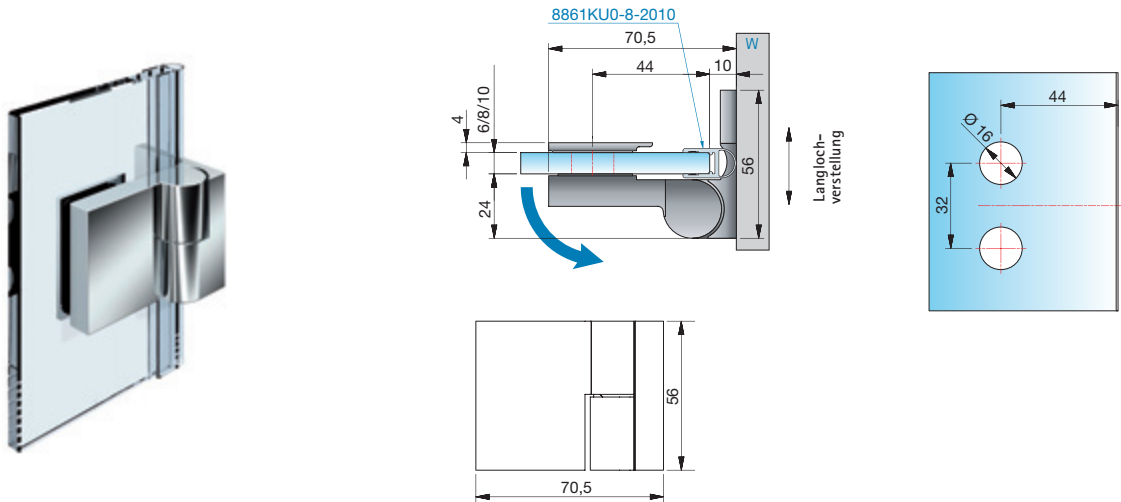

rechts montiert,
90° nach außen
öffnend
Lasche innen





Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8369ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte, Wandbefestigung innen mit	1/2
8369ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8369ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Wand 90°	Nulllage einstellbar	

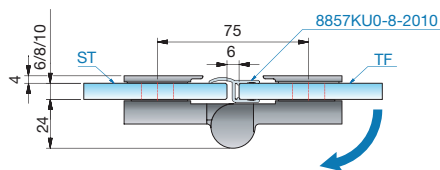

links montiert,
180° nach außen öffnend





Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

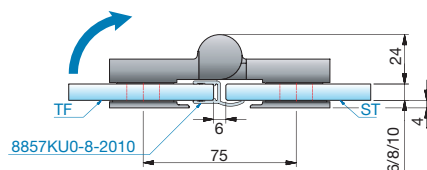

rechts montiert,
180° nach innen öffnend





Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8363ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8363ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8363ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 180°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

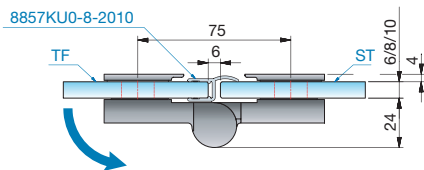

rechts montiert,
180° nach außen öffnend





Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

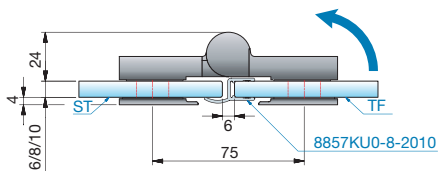

links montiert,
180° nach innen öffnend





Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8363ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8363ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8363ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 180°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	



links montiert,
180° nach außen öffnend
(2. Nulllage)

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

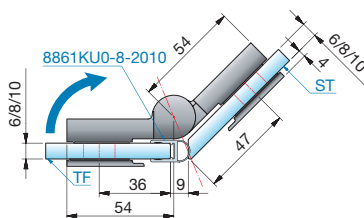





rechts montiert,
135° nach innen öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8365ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8365ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8365ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 135°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	





Anschlagtürband Nivello - mit Gegenplatte

Nivello

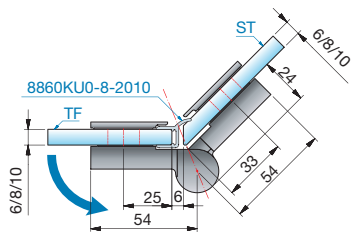

rechts montiert,
180° nach außen öffnend
(2. Nulllage)

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

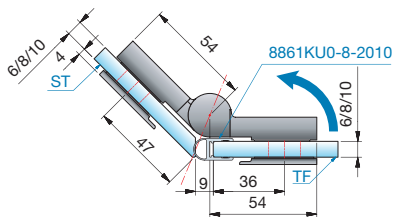

links montiert,
135° nach innen öffnend




Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8365ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8365ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8365ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 135°	für beide Situationen montierbar, Nulllage einstellbar	

ST = Seitenteil

TF = Türflügel




W = Wand

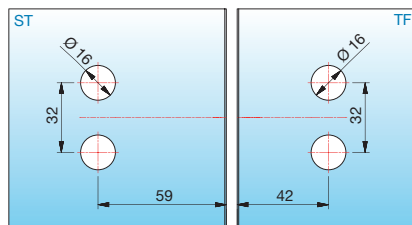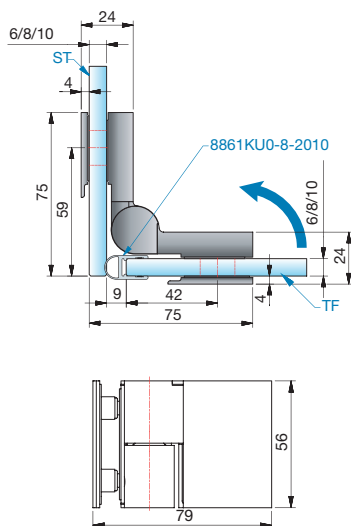

links montiert,
90° nach innen öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8367ZN5-L	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8367ZN1-L	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8367ZNPVD22-L	Edelstahleffekt		Glas-Glas 90°	Nulllage einstellbar	

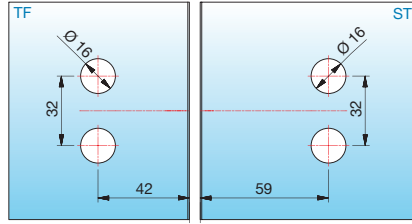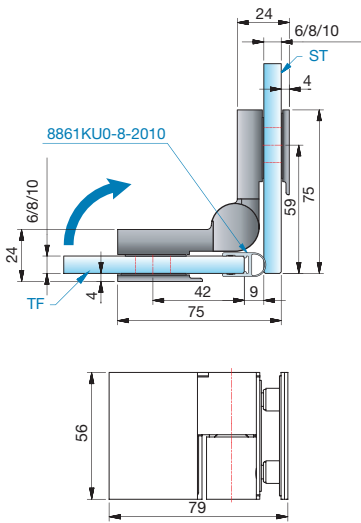



rechts montiert,
90° nach innen öffnend

Alle gezeigten
Maße/Dichtprofile
gelten für 8 mm Glas.


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8367ZN5-R	glanzverchromt	6/8/10 mm	Anschlagtürband Nivello	Glasbefestigung mit Gegenplatte,	1/2
8367ZN1-R	mattverchromt		mit Hebe-Senk-Funktion	verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe,	
8367ZNPVD22-R	Edelstahleffekt		Glas-Glas 90°	Nulllage einstellbar	

Starre, Winkelverbinder Nivello – mit Gegenplatte

Nivello



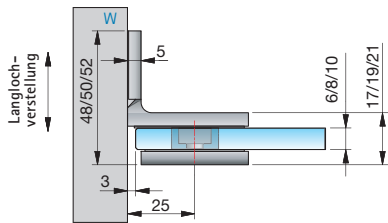


Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35





Glasbearbeitung
für 6/8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8170ZNS	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckplatte	1/2
8170ZNS	mattverchromt				
8170ZNPVD22	Edelstahleffekt				




Glasbearbeitung
für 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8172 ZNS	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas 90°	-	1/2
8172 ZNS	mattverchromt				
8172 ZNPVD22	Edelstahleffekt				





Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35




Glasbearbeitung
für 6/8/10 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8174ZNS	glanzverchromt	6/8/10 mm	Längsverbinder, Glas-Wand 180°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckplatte	1/2
8174ZNS	mattverchromt				
8174ZNPVD22	Edelstahleffekt				



Glasbearbeitung: Randausschnitt R30



Glasbearbeitung
für 8/10 mm Glas



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8178 ZNS	glanzverchromt	8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Wand 90° ohne Winkellasse	Wandbefestigung mit Langlochverstellung, ohne sichtbare Befestigungslasse inkl. Befestigungsschraube	1/2
8178 ZNS	mattverchromt				
8178 ZNPVD22	Edelstahleffekt				

ST = Seitenteil


TF = Türflügel

W = Wand


Verstellbare Winkelverbinder Nivello – mit Gegenplatte



Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35



bei 90°



bei 75°-100°

Glasbearbeitung
für 8 mm Glas

Bei anderen
Gradzahlen ändert
sich der Gehrun-
gswinkel und/oder der
Bohrungsabstand de-
mentsprechend - siehe
untere Tabelle.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8171ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte ,Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar	1/2
8171ZN1	mattverchromt				
8171ZNPVD22	Edelstahleffekt				

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8171ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	29 mm	30°	-
65°	28 mm	25°	-
70°	26 mm	20°	-
75°	25 mm	15°	Bohrung geschlitzt
80°	24 mm	10°	Bohrung geschlitzt
85°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	22 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt





ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand

Verstellbare Winkelverbinder Nivello - mit Gegenplatte

Nivello

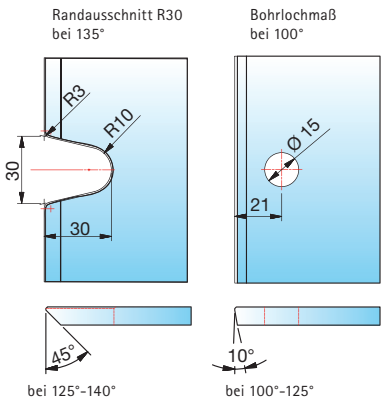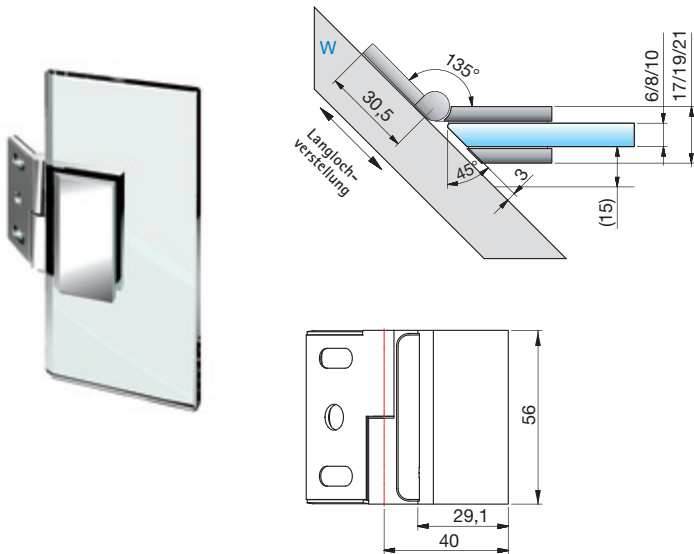

Glasbearbeitung
für 8 mm Glas

Bei anderen
Gradzahlen ändert
sich der Gehrungs-
winkel und/oder der
Bohrungsabstand de-
mentsprechend - siehe
untere Tabelle.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8173ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Wand 135°	Wandbefestigung mit Langlochverstellung und Abdeckplatte, Winkelgradzahl stufenlos von 100° - 140°	1/2
8173ZN1	mattverchromt				
8173ZNPVD22	Edelstahleffekt			verstellbar	

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8173ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	20 mm	15°	
110°	19 mm	20°	
115°	19 mm	25°	
120°	18 mm	30°	
125°	17 mm	35°	Bohrung geschlitzt o. Randausschnitt R30
130°	-	40°	Randausschnitt R30
135°	-	45°	Randausschnitt R30
140°	-	50°	Randausschnitt R30



ST = Seitenteil





TF = Türflügel

W = Wand




Verstellbare Winkelverbinder Nivello – mit Gegenplatte

Nivello

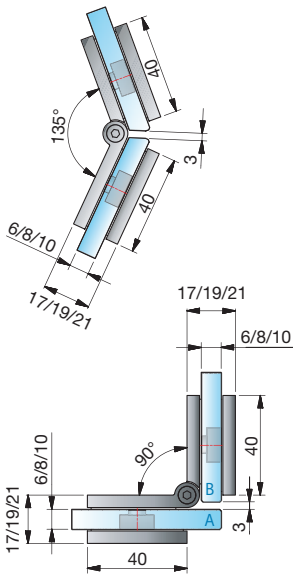

Glasbearbeitung für 8 mm Glas

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und/oder der Bohrungsabstand dementsprechend – siehe untere Tabelle.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8175ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	Winkelgradzahl stufenlos von 80°-180° verstellbar	1/2
8175ZN1	mattverchromt				
8175ZNPVD22	Edelstahleffekt				

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8175ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	32 mm	50°	-
85°	31 mm	47,5°	-
90°	30 mm	45°	-
95°	29 mm	42,5°	-
100°	28 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	27 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	26 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	26 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	25 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	24 mm	25°	Bohrung geschlitzt
135°	23 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	23 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	22 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	22 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	21 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	20 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	20 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt



ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand