
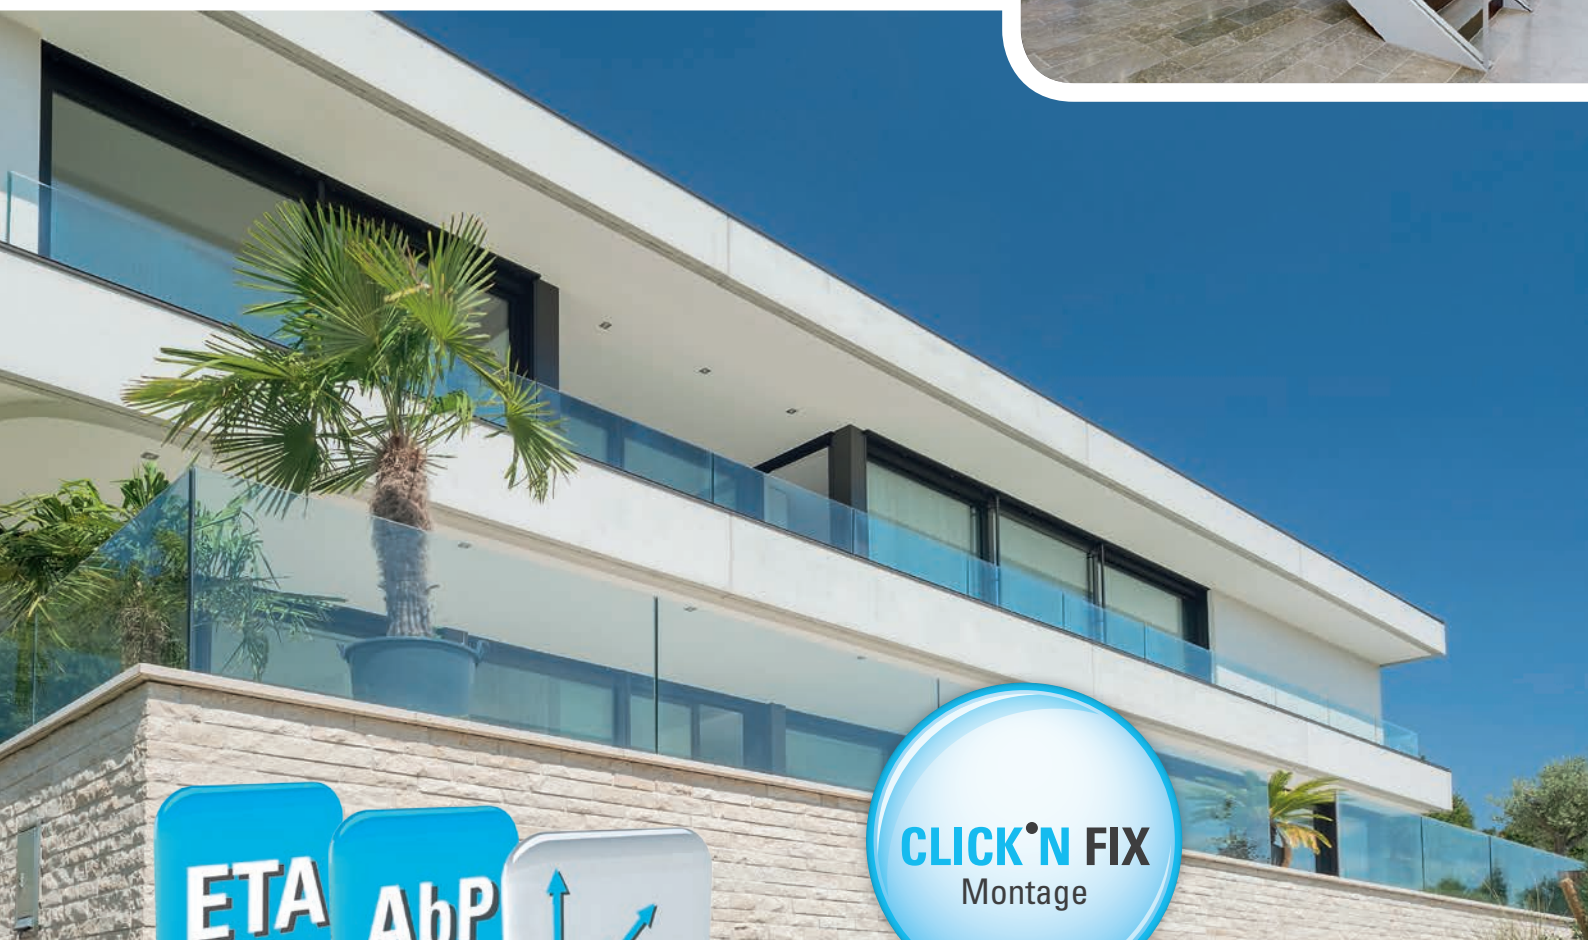


GLASS*LINE*

RAILING**SYSTEMS**

NEU! JETZT AUCH MIT EUROPÄISCH
TECHNISCHER ZULASSUNG (ETA)

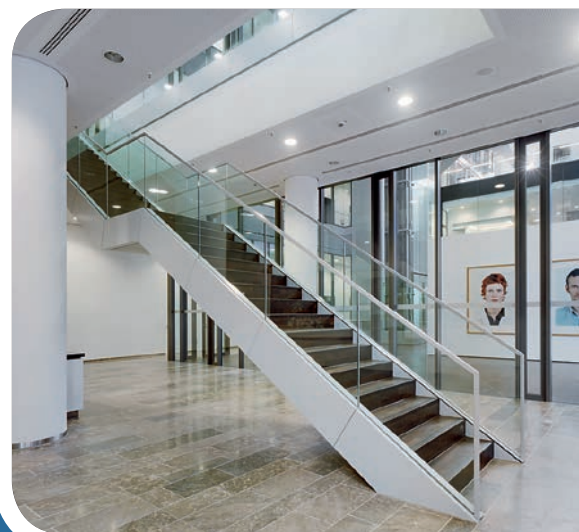

CLICK'N FIX
Montage

BALARDO*ALU*

EFFIZIENZ **ENTSCHEIDET**

BALARDO ALU

Das **Ganzglasgeländer**,
das auch
**ohne lastabtragenden
Handlauf** realisiert
werden kann...*

Mit **Europäisch technischer
Zulassung** (ETA)
und geprüfter **Typenstatik**!



* Voraussetzung hierfür:
Schutz der Glaskante durch Glaskantenschutzprofil
VSG-ESG 2 x 8 mm Privatbereich Ebene + Treppe
VSG-ESG 2 x 10 mm öffentlicher Bereich Ebene + Treppe

CLICK'N FIX Montage

Revolutionär schnell: Die CLICK'N FIX Montage


Das revolutionäre CLICK'N FIX Montageset macht die Installation von Ganzglasgeländern denkbar einfach:

Setzen Sie das Glas ein und legen Sie den Klemmstab auf das Profil. Sobald Sie die Scheibe nach außen drücken, macht es "Click" und der Klemmstab fällt in seine Position und arretiert die Scheibe.



Montagevideo

www.glassline.de/balardo

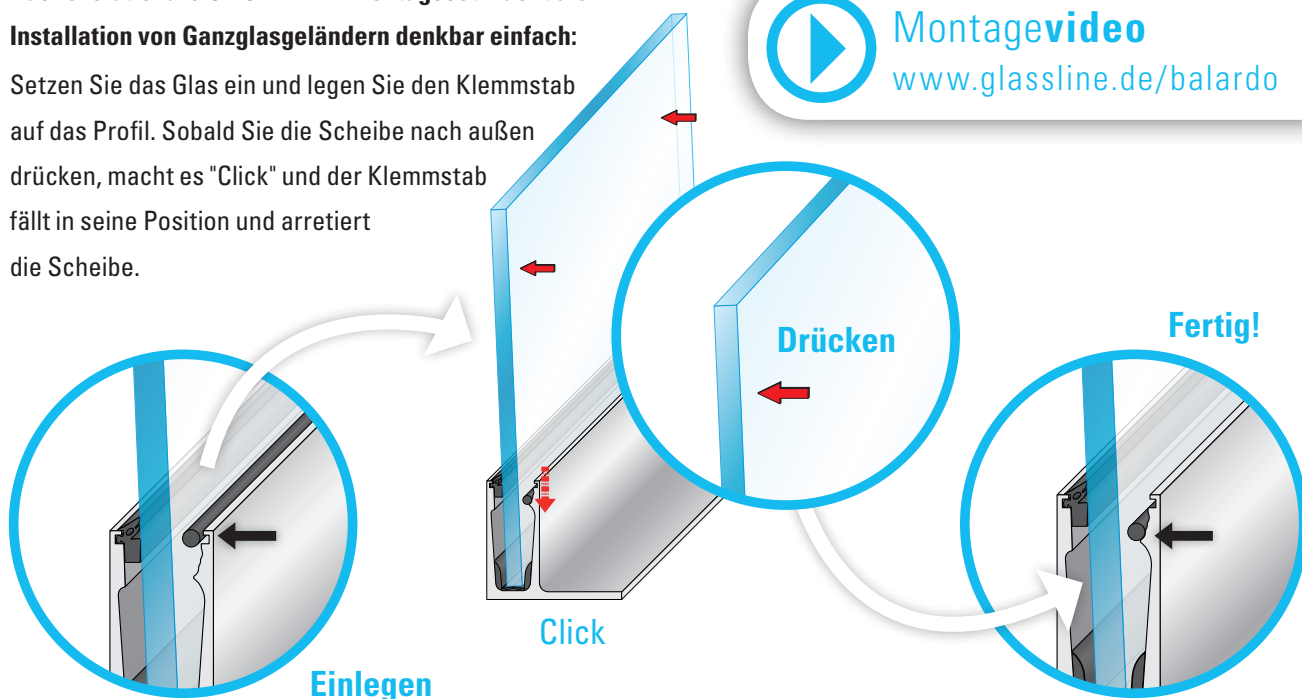

Sicherheit von Anfang an



Europäische technische Zulassung
ETA-13/0828



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

Keine unkalkulierbaren Zeit- und Kostenfaktoren mehr für Prüfungen oder baurechtliche Auflagen. **BALARDO ALU** reduziert den Projektzeitraum und ist ohne Bürokratie gleich einsetzbar.



Typenstatik

Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Sicherheit durch geprüfte Typenstatiken für verschiedenste Anwendungsbereiche im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Innen- und Außenbereich.



LGA geprüft

Das typengeprüfte **BALARDO ALU** System ist statisch berechnet und das dynamische Tragverhalten für die Dauergebrauchstauglichkeit durch umfangreiche Versuchsreihen geprüft.






Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich

Das bedeutet: keine aufwändigen Behördengänge - **BALARDO ALU** ist sofort einsetzbar.

Profile zur **Bodenmontage**




Top 1

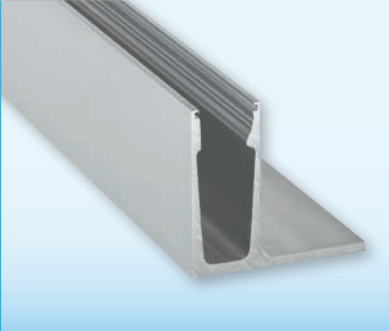"natur"
unbehandeltEdelstahleffekt
(E6/EV1)Premium-
Edelstahloptik
geschliffen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm




Top 2

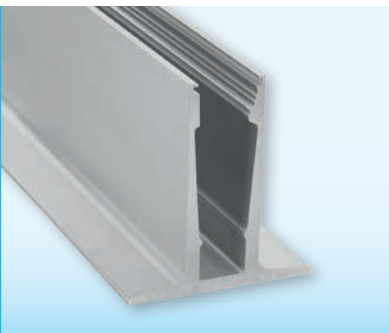"natur"
unbehandeltEdelstahleffekt
(E6/EV1)Premium-
Edelstahloptik
geschliffen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Top 3



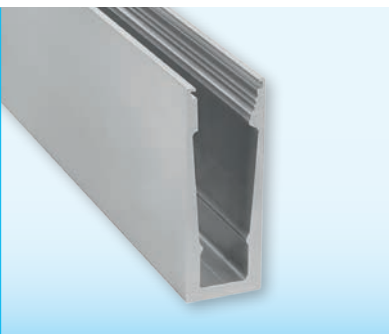
"natur"
unbehandeltEdelstahleffekt
(E6/EV1)Premium-
Edelstahloptik
geschliffen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Profile zur **Seitenmontage**



Side 1

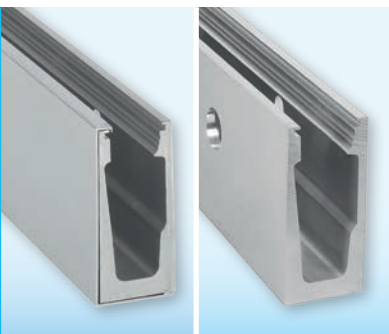"natur"
unbehandeltEdelstahleffekt
(E6/EV1)Premium-
Edelstahloptik
geschliffen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Side 2

"natur"
unbehandeltEdelstahleffekt
(E6/EV1)Premium-
Edelstahloptik
geschliffen

Zweiteiliges Profil


Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

CLICK'N FIX Montageset

bestehend aus Klemmschuh, Klemmstab sowie Innen- und Außendichtung

CLICK'N FIX
Montage

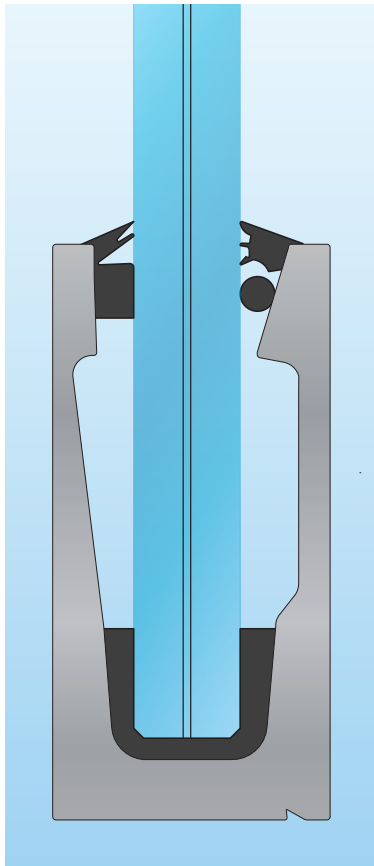

Dichtungen




Innen- und Außendichtung

Material: EPDM

Lieferlänge: 3.000 mm

Klemmstab




Klemmstab

Material: POM

Lieferlänge: 300 mm

Klemmschuh



Klemmschuh


Material: EPDM

Lieferlänge: 3.000 mm

Handläufe / Glaskantenschutzprofil





Glaskantenschutzprofil




Höhe 6,0 mm

Edelstahl





U-Profil 30 x 27 mm

Edelstahl



Rund ø 42,4 mm oder ø 48,3 mm

Holz



Holz 50/40 mm oder ø 55 mm
auf U-Profil 30 x 27 mm




Das Ganzglasgeländer mit Europäisch technischer Zulassung (ETA) und geprüfter Typenstatik

- ab VSG-ESG 2x6 mm
- für öffentliche und private Bauvorhaben
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm realisierbar
- im Innen- und Außenbereich
- Scheibenhöhen bis 1.400 mm
- für Ebenen und Treppen

Keine Glasstatiken erforderlich!

Für die vielfältigsten Anwendungsbereiche
werden keine weiteren Glasstatiken benötigt!

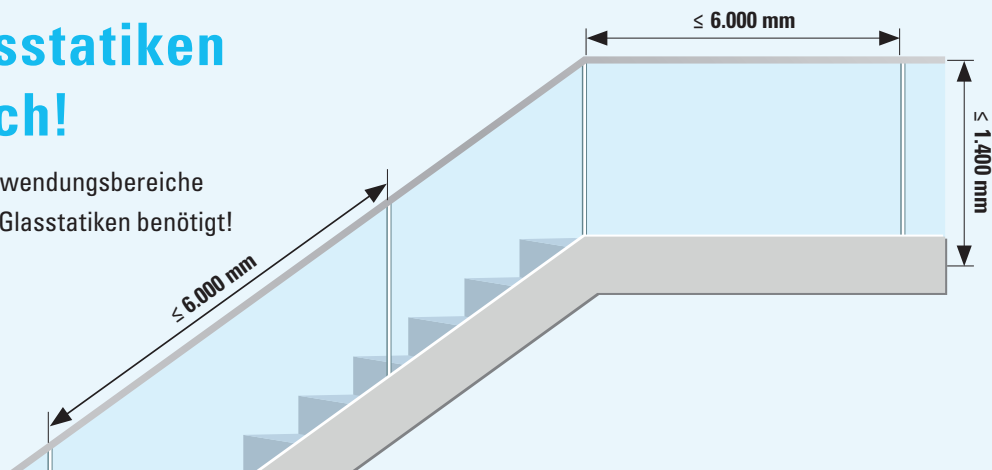


Fordern Sie Ihr
kostenloses Planungshandbuch
für **BALARDO ALU** an!

Unser Planungshandbuch finden Sie hier zum Download

- Besuchen Sie unsere Internetseite www.glassline.de



Anwendungsbeispiele

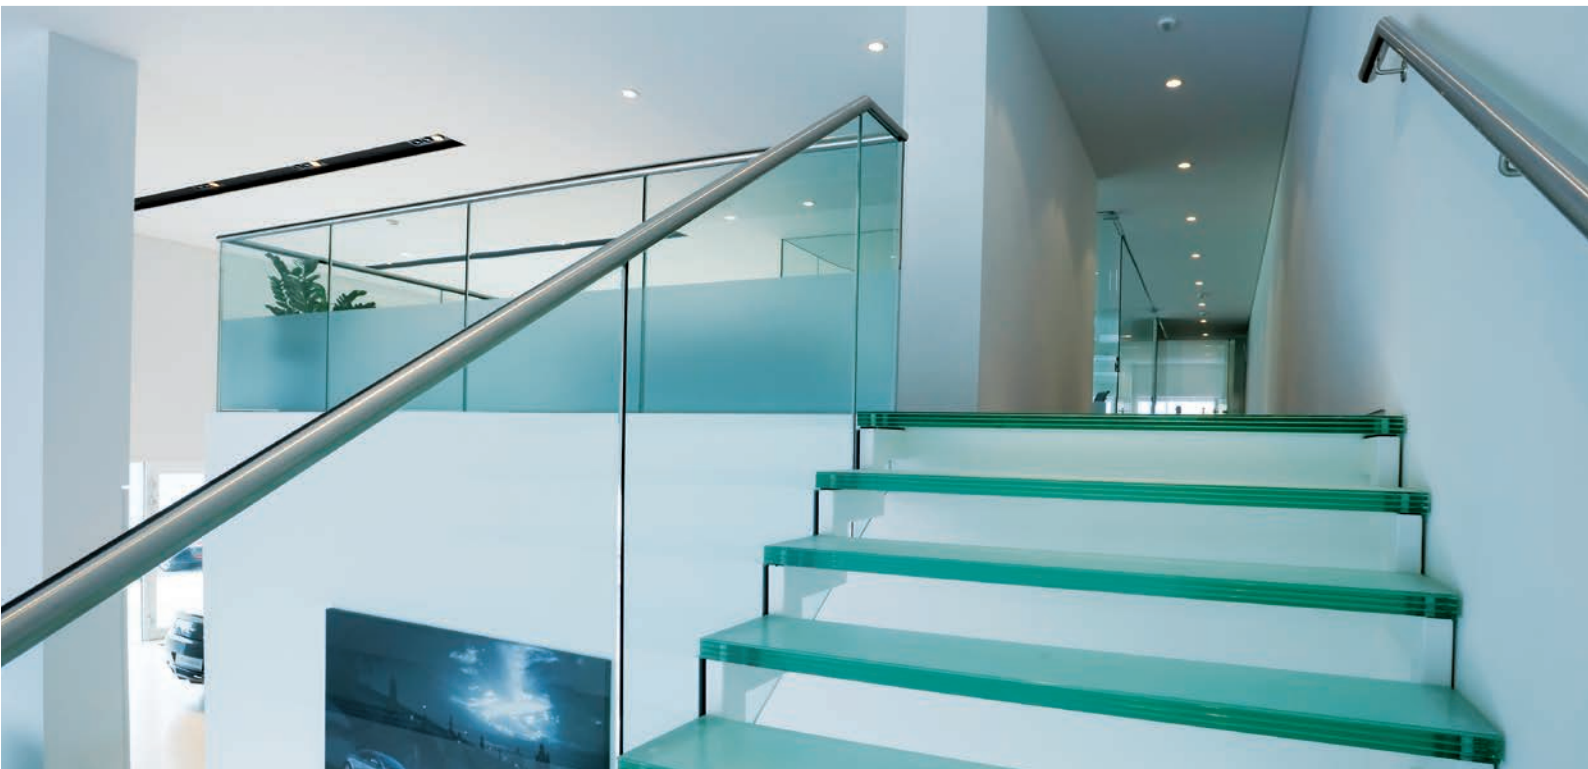



BALARDO ALU GLASSWALL

Raumhohe Verglasungen bis 4 Meter mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP), geprüfter Glastypenstatik und mit absturzsichernder Funktion!



BALARDO STEEL

Das hochtransparente System mit Europäisch technischer Zulassung macht Ganzglas im Geländerbereich attraktiv und wirtschaftlich wie nie zuvor. Das innovative Klemm-Montage-Prinzip überzeugt und reduziert Montage- und Planungszeit.



PUNKTHALTER

Punkthalter mit AbZ, Typenstatiken und Europäisch technischer Zulassung für die problemlose Planung und Realisierung von punktgehaltenen Glaskonstruktionen. Für ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit für verschiedenste Anwendungsbereiche.

