


GLASSLINE

GLASSWALLSYSTEMS

NEU! RAUMHOHE VERGLASUNG



BALARDO ALU
EFFIZIENZ ENTSCHEIDET

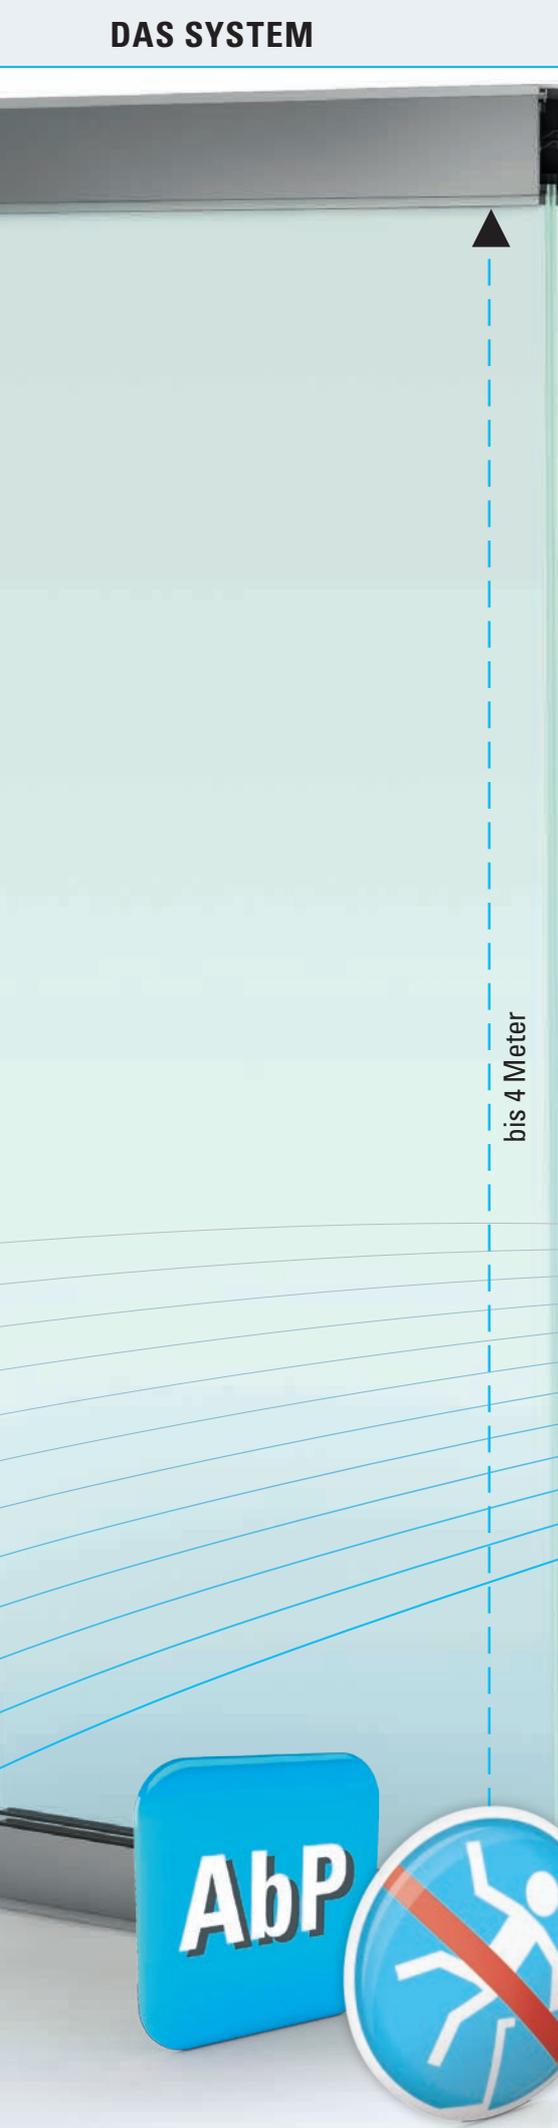


Sparen Sie
Zeit & Geld!

mit **BALARDO ALU**
GLASSWALL

Raumhohe Verglasungen
mit **Allgemeinem bauaufsicht-**
lichem Prüfzeugnis (AbP) und
mit absturzsichernder Funktion!



Die einfache und schnelle **Montage**




1
Setzen Sie den Klemmschuh
und die Außendichtung ein




2
Setzen Sie das Glas ein




3
Setzen Sie die Innendichtung ein



4
Befestigen Sie das
Befestigungsprofil



5
Setzen Sie das Eihängeprofil in
das Befestigungsprofil ein



6
Setzen Sie den Sicherungsklips ein

Sicherheit von Anfang an

Alle **Prüfungen** abgelegt

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

Keine unkalkulierbaren Zeit- und Kostenfaktoren mehr für Prüfungen oder baurechtliche Auflagen. **BALARDO ALU GLASSWALL** reduziert den Projektzeitraum und ist ohne Bürokratie gleich einsetzbar.

LGA geprüft

Das dynamische Tragverhalten für die Dauergebrauchstauglichkeit durch umfangreiche Versuchsreihen geprüft.

Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich

Das bedeutet: keine aufwändigen Behördengänge - **BALARDO ALU GLASSWALL** ist sofort einsetzbar.

AbP


LGA
typen-
geprüft

KEINE
ZIE
ERFORDERLICH


Profil zur **Decken**montage

Decken- und Bodenprofil


- ③ Befestigungsprofil
- ④ Einhängeprofil
- ⑤ Sicherungsklips
- ⑥ Dichtungen

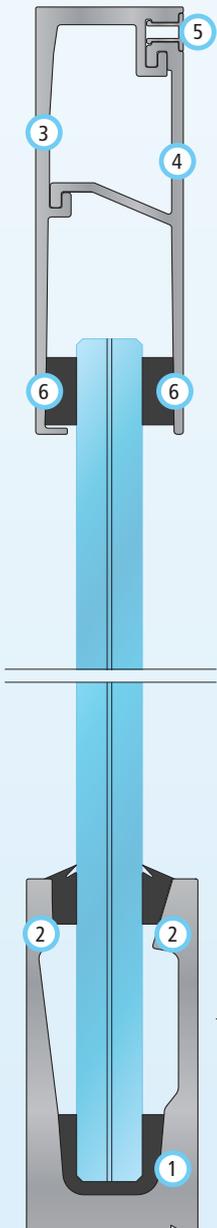


- ① Klemmschuh
- ② Klemmelemente

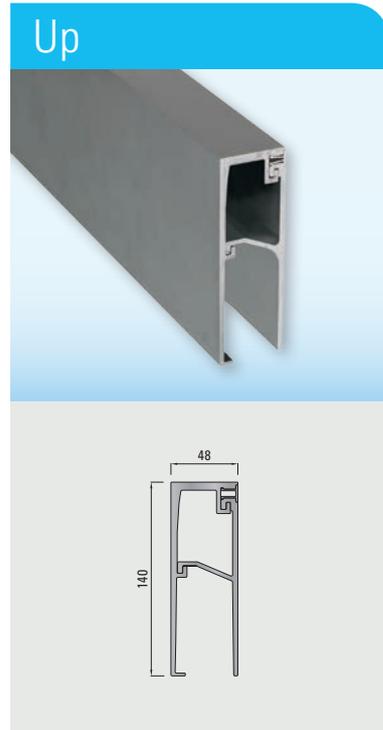

Zur **Decken**montage von unten an den Baukörper oder eine bauseitige Unterkonstruktion

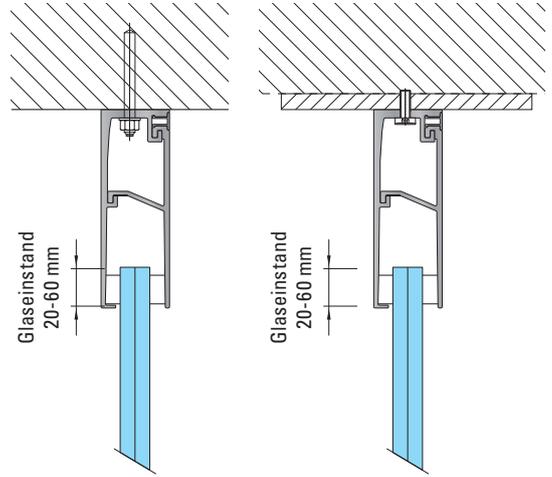

Zur **Decken**montage seitlich an den Baukörper oder eine bauseitige Unterkonstruktion

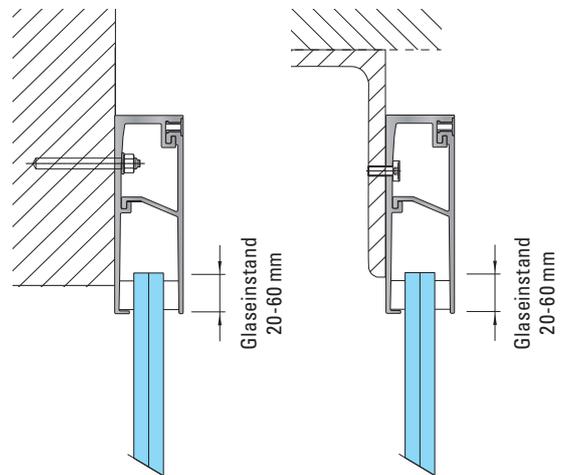

Profil:




Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm


Oberflächen:



Profile zur **Boden**montage

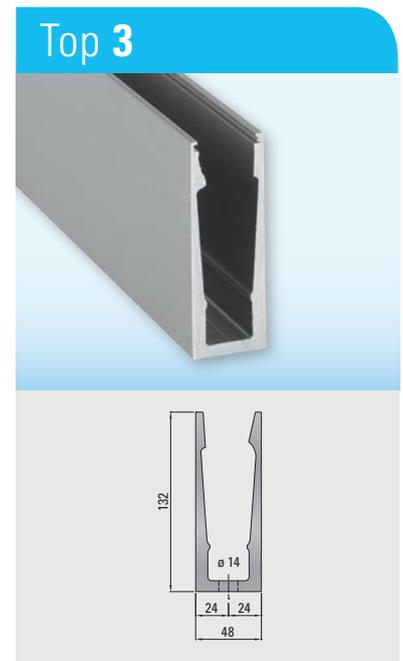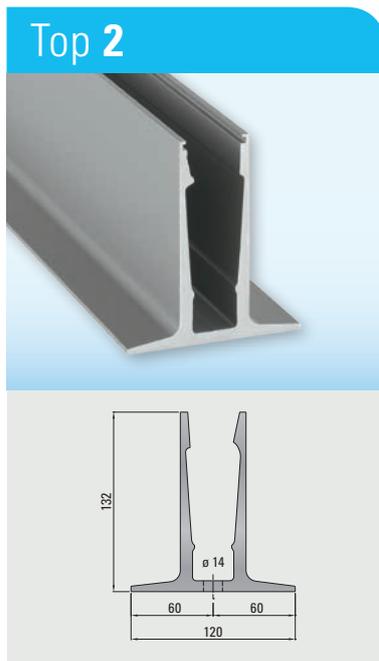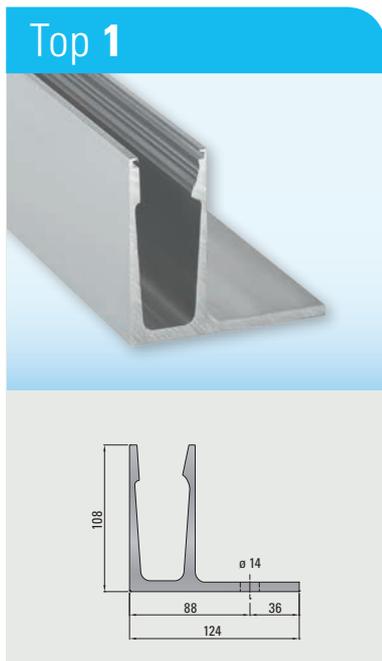

Profile zur **Seiten**montage

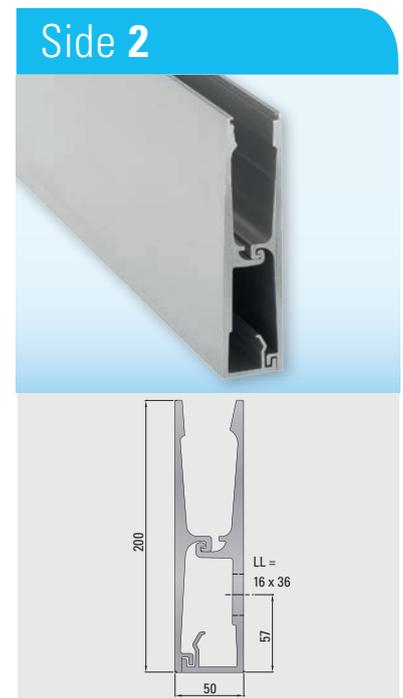

Glas:

VSG-Float 2 x 10 mm für Glashöhen **bis 3.000 mm**


VSG-Float 2 x 12 mm für Glashöhen **bis 4.000 mm**

info



Raumhohe Verglasungen mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) und mit absturzsichernder Funktion!

- ab VSG-Float 2x10 mm
- Scheibenhöhen bis 4.000 mm
- Scheibenbreiten bis 6.000 mm realisierbar
- für Ebenen und Treppen

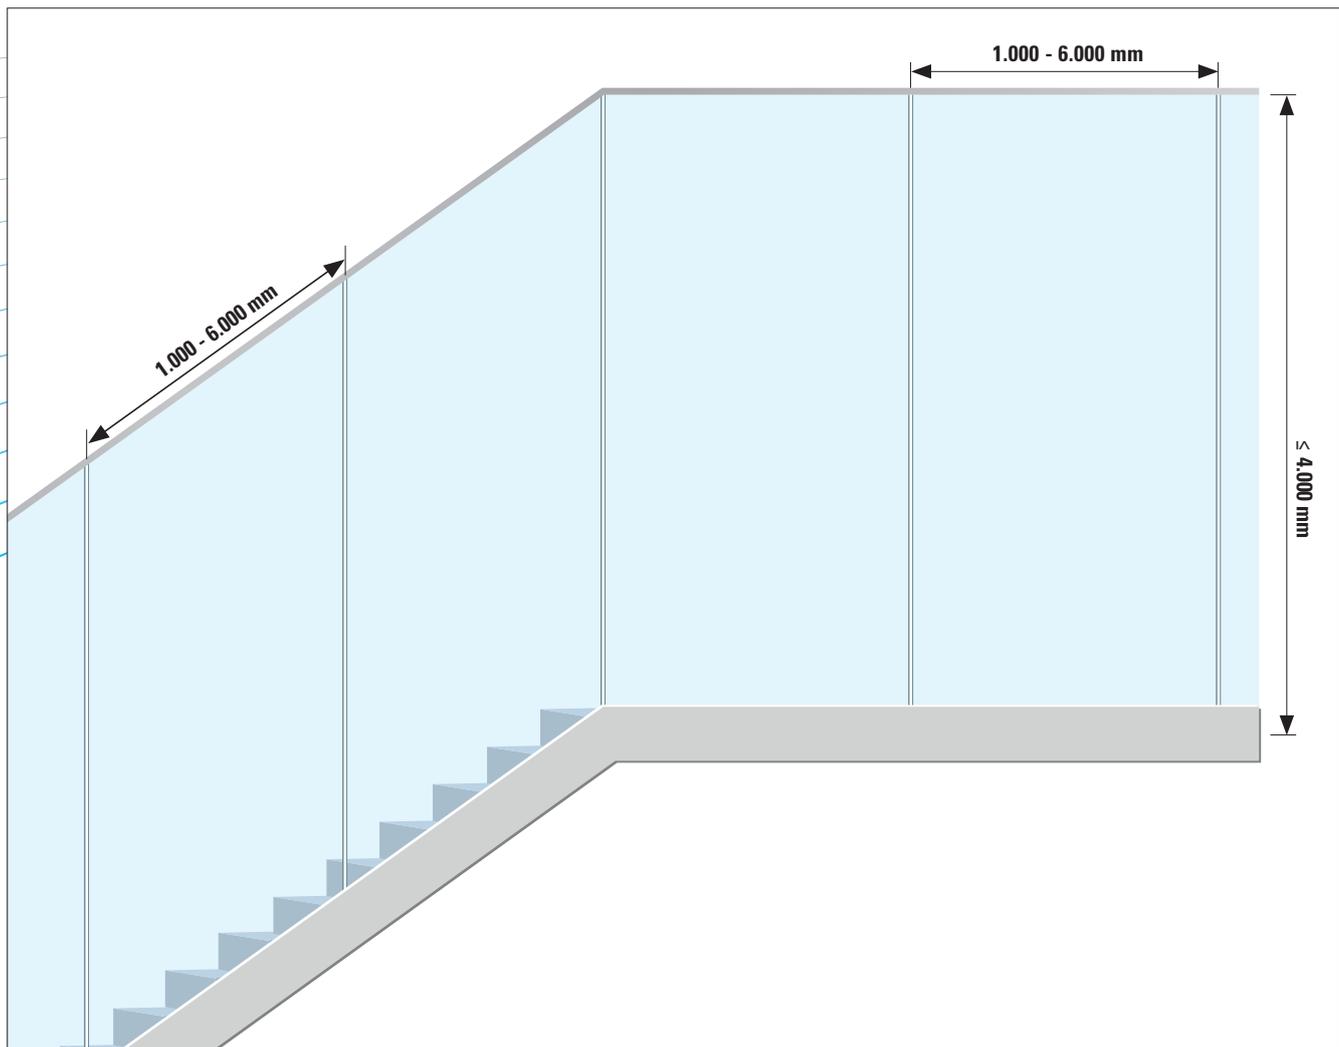

Für die vielfältigsten
Anwendungsbereiche & Einbausituationen



BALARDO ALU GLASSWALL






CLICK'N FIX
Montage

BALARDO ALU

Das Ganzglasgeländer mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP), geprüfter Typenstatik und dem revolutionären **CLICK N FIX**-Montage-System für die einfache und schnelle Installation.

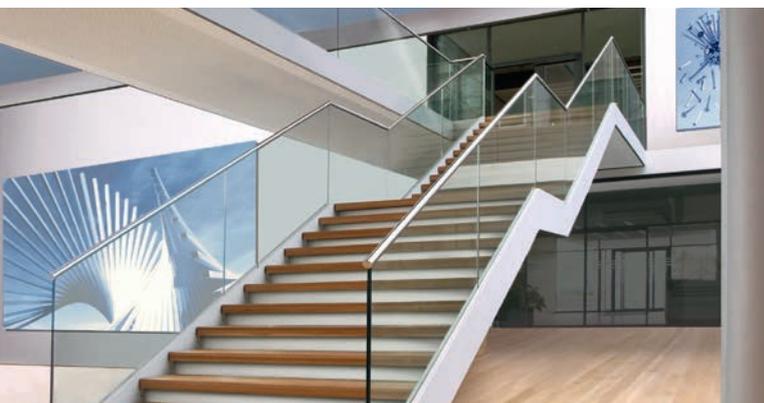

BALARDO STEEL

Das hochtransparente System macht Ganzglas im Geländerbereich attraktiv und wirtschaftlich wie nie zuvor. Das innovative Klemm-Montage-Prinzip überzeugt und reduziert Montage- und Planungszeit.



PUNKTHALTER

Punkthalter mit AbZ und Typenstatiken für die problemlose Planung und Realisierung von punktgehaltenen Glaskonstruktionen. Für ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit für verschiedenste Anwendungsbereiche.

